



BEECK Beton-/Steinlasur




Attraktiv lasierendes Silikatsystem nach VOB/C DIN 18363 2.4.1 für mineralische Untergründe im Innen- und Fassadenbereich. Lichtecht, dauerhaft und mineralisch matt

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

1. Bindemittel		Gew. %
Kaliumsilikat (Wasserglas/Kieselsol, fest)	_____	5,5 – 8,5
2. Pigmente		
Titandioxid	_____	0
Chromoxidgrün	_____	farbtonabhängig
Ultramarinblau	_____	farbtonabhängig
Eisenoxide	_____	farbtonabhängig
Mischphasenpigmente	_____	farbtonabhängig
3. Füllstoffe		
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	_____	25,0 – 30,0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	_____	8,0 – 10,0
Schwerspat	_____	7,5 – 9,5
4. Lösemittel		
Organische Lösemittel	_____	0
Wasser	_____	41,1 – 45,3
5. Additive		
Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	_____	0,28
Netzmittel	_____	0,03
Entschäumer	_____	0,09
Acrylatdispersion als Stabilisator (fest)	_____	3,6 – 4,2
6. Topfkonservierung	_____	0
7. Filmkonservierung	_____	0

B) Rohstoffbasis

- A) Mineralische Bindemittel, z.B. Kaliwasserglas
- B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B. Eisenoxide, Kreide
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe

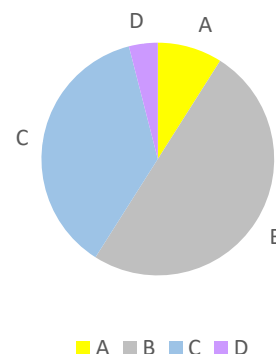

Anteil der **mineralischen** und **regenerierbaren**
Rohstoffe (Kat. A, B, C) am Produkt: **96,2 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.