



BEECK Standölaussenfarbe *pro*

Hoch witterungsbeständige, professionell verarbeitbare Ölfarbe für Holz und Eisenmetalle im Außenbereich


A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1. Bindemittel		
Leinöl/Leinöl-Holzöl-Standöl	_____	7,0 – 9,0
Verestertes Leinöl	_____	27,0 – 31,0
2. Pigmente		
Titandioxid	_____	0,5 – 29,5
Chromoxidgrün	_____	0 – 25,0
Ultramarinblau	_____	0 – 22,0
Eisenoxide	_____	0 – 28,5
Mischphasenpigmente	_____	0 – 29,5
3. Füllstoffe		
Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur	_____	1,5 – 3,0
Kreide/Calciumcarbonat/Calcit	_____	2,0 – 3,0
Schwerspat	_____	3,0 – 7,0
4. Lösemittel		
Kohlenwasserstoffe (Isoalkane, Cycloalkane < 2 % Aromaten)	_____	21,0 – 26,0
Orangenöl, Limonen	_____	0,4 – 0,8
5. Additive		
Sikkative (Mn/Sr/Ca: Metallgehalte)	_____	0,03/0,06/0,08
Verdickungsmittel (Quellton/Bentonit)	_____	0,4 – 0,6
Netzmittel, Fettsäurederivate	_____	0,7 – 0,9
Hautverhinderungsmittel	_____	0,1
6. Topfkonservierung	_____	0
7. Filmkonservierung		
DCOIT, OIT, Kupfernitrat (freie Wirkstoffe, verkapselt!)	_____	0,01/0,005/0,05

B) Rohstoffbasis (Festkörper!)

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Kieselgur
- C) Synthetische Rohstoffe

Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B) am **ausgehärteten Anstrich (Festkörper)**: **97,6 %**

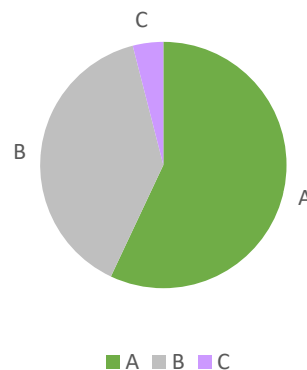

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.