



BEECK Vorstreichfarbe


Matter Leinöl-Voranstrich für maßhaltiges Holz und Eisenmetall im Innen- und Außenbereich. Weiß und werksgetönt.
Ideal für Objekte der Baudenkmalpflege

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1. Bindemittel		
Leinöl, Leinöl-Standöl	_____	20,5 – 25,5
Modifizierte Öl-Harz-Verkochung	_____	5,0 – 7,5
2. Pigmente		
Titandioxid, <i>farbtonabhängig</i>	_____	1,3 – 25,0
Chromoxidgrün	_____	0 – 14,0
Ultramarinblau	_____	0 – 9,7
Eisenoxide	_____	0 – 15,6
Mischphasenpigmente	_____	0 – 21,9
3. Füllstoffe		
Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur	_____	19,5 – 22,5
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	_____	5,0 – 7,5
Schwerspat	_____	5,0 – 7,5
4. Lösemittel		
Kohlenwasserstoffe (Isoalkane, Cycloalkane < 2 % Aromaten)	_____	15,0 – 25,0
Orangenterpene	_____	0,5 – 0,9
Wasser	_____	0,2
5. Additive		
Sikkative (Mn/Sr/Ca: Metallgehalte)	_____	0,04/0,06/0,10
Verdickungsmittel (Quellton/Bentonit)	_____	0,4 – 0,6
Netzmittel, Fettsäurederivate	_____	0,4 – 0,6
Hautverhinderungsmittel	_____	0,1
6. Topfkonservierung	_____	0
7. Filmkonservierung	_____	0

B) Rohstoffbasis (Festkörper!)

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze
und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Kieselgur
- C) Synthetische Rohstoffe

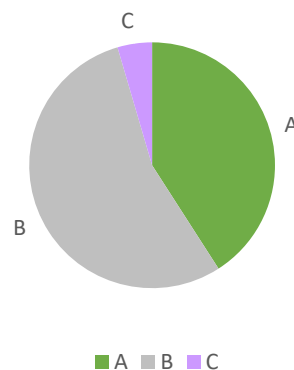

Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B) am **ausgehärteten Anstrich (Festkörper)**: **95,5 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.